



MESA DENSIMÉTRICA

MESA DE GRAVIDADE

DENSIMETRIC TABLE | GRAVITY SEPARATOR

MG-75 | MG-120






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNIAL FEATURES

- Estrutura metálica robusta;
Robust metal structure;
- Utiliza-se para melhorar a qualidade dos grãos, separando-os por densidade, eliminando detritos de pedras, grãos danificados, mal formados, rugosos, chocos e o meio grão;
It's used to improve the quality of the good grains, separating them from damaged grains, ill-formed, rough, and the half grains;
- A regulagem dos controles de elevada sensibilidade permitem o ajuste em perfeito sincronismo da vibração, inclinação e vazão do ar conferindo eficiente versatilidade de aplicações (soja, feijão, milho, trilha, etc.);
The regulation of the controls of high sensibility allow the adjustment, in perfect synchronism of vibration, inclination, and air output, granting efficient versatility of applications;
- Para maior eficiência o fluxo de alimentação do produto deve ser o mais constante possível (fluxo contínuo uniforme);
For higher efficiency the product supply flow is the most uniform possible. Vibration regulation: variable frequency drive.

Diferencias

Advantages

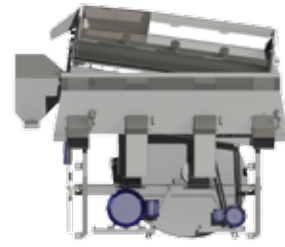

Dois motores de acionamento Weg Plus
Two Weg Plus drive motors





Controle de Vibração Eletrônico
Electronic Vibration Control



MODELO <i>Model</i>	CAPACIDADE <i>Capacity</i> (sacos/h) (bags/h)	POTÊNCIA <i>Power</i> (Motores Trif. 220/380 V) (Three-Phase Motors 220/380 V)	TURBINA <i>Turbine</i>	PESO <i>Weight</i>
MG-75	75 / Entry	1.0 cv 7.5 cv	3	685 Kg
MG-120	120 / Entry	1.0 hp 10 hp	4	990 Kg

*OBS: Bica corrida
*OBS: Continuous flow

MG - 75

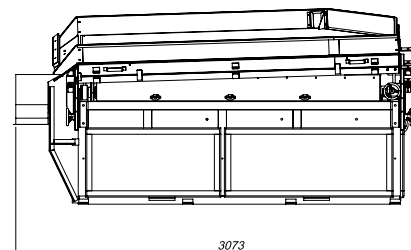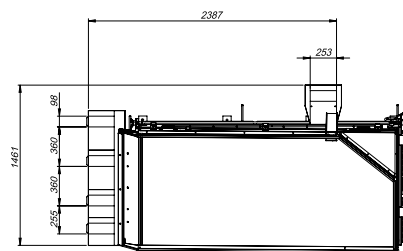

MG - 120

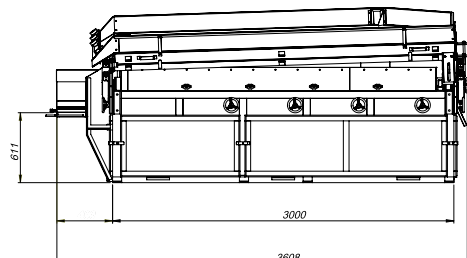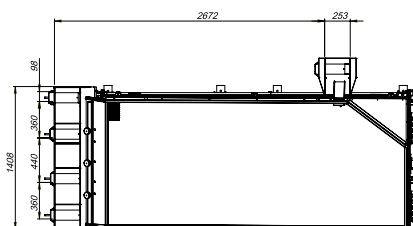

Aceitamos



Consulte-nos



Av. Dorival Faveri, 214 - Graminha
13481-604 - Limeira - SP
Fone: (19) 3451-2822
novo.horizonte@nh.ind.br

